



Perfera golv

Diskret och tyst golvmonterad modell som ger hög komfort.

Luftrening

Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort oönskliga lukter. För en jämn tillförsel av ren luft i hemmet.

Tyst drift

Enheten är tyst, med ljudnivå ner till 20dBA så tyst att du knappt märker att den är där.

Heat+

Driftläget Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på enhetens utblåsluft. Effekten blir som strålningsvärme från enheten under 30 minuter. Utblåsttemperaturen ökar till 55°C och fläkthastigheten sänks.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar snabbare när enheten startas, för att måltemperaturen ska uppnås snabbare. Om du startar enheten i värmedrift kommer Heat Boost att aktiveras omgående. Heat Boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period.

Golvvärme

Tack vare att enheten har utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varma golv på köpet.

Onecta app


Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.

Upp till:

A++

Modell		FVXM25A9 + RXM25R9	FVXM35A9 + RXM35R9	FVMX50A9 + RXM50A
Kyla	Kapacitet kW	1,3-3,5	1,4-4,0	1,4-5,8
	Energiklass	A+++	A++	A++
	SEER kW/kW	8,55	8,11	7,3
	P-design kW	2,4	3,4	5
	Årlig energiförbrukning kWh/år	98	147	240
	Temperaturinställning kyl drift °C	18-32 °C		
Värme	Kapacitet kW	1,3-4,7	1,4-5,8	1,4-8,1
	Energiklass	A++		A+
	SCOP kW/kW	4,65	4,63	4,31
	P-design kW	2,3	2,8	4,1
	Årlig energiförbrukning kWh/år	692	847	1332
	Temperaturinställning värmedrift °C	10-30 °C		
Funktioner	Går att fälla in i väggen	JA		
	Heat +	JA		
	Heat Boost	JA		
	Utblås vid golvet	JA		
	WiFi ingår	JA		
	Flash Streamer	JA		
	Framtidssäkrat köldmedium	JA		
	Automatisk återstart	JA		
	Veckotimer	JA		
	Förberedd för DCS	JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD) mm	750x600x238		
	Ljudtryck kyla dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Ljudeffekt kyla dB(A)	52	53	61
	Luftflöde kyla m3/min	4,1/4,9/6,7/8,7	4,1/4,9/7,0/9,2	5,4/6,6/9,0/11,6
	Antal fläkthastigheter st	6		
	Vikt kg	17		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD) mm	840x550x350		954x734x401
	Ljudtryck kyla dB(A)	46	49	48
	Ljudeffekt kyla dB(A)	58	61	62
	Vikt kg	32		49
	Rörslutning tum	1/4"-3/8"		1/4"-1/2"
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	R32/0,52/675		R32/0,78/675
	Driftsområde värme °C	-20/+18		
	Driftsområde kyla °C	-10/+46		
	Elanslutning ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A		1 fas - 230 V / 16 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. Läs mer om Stand By Me, vårt system för garantiregistrering och service på daikin.se.

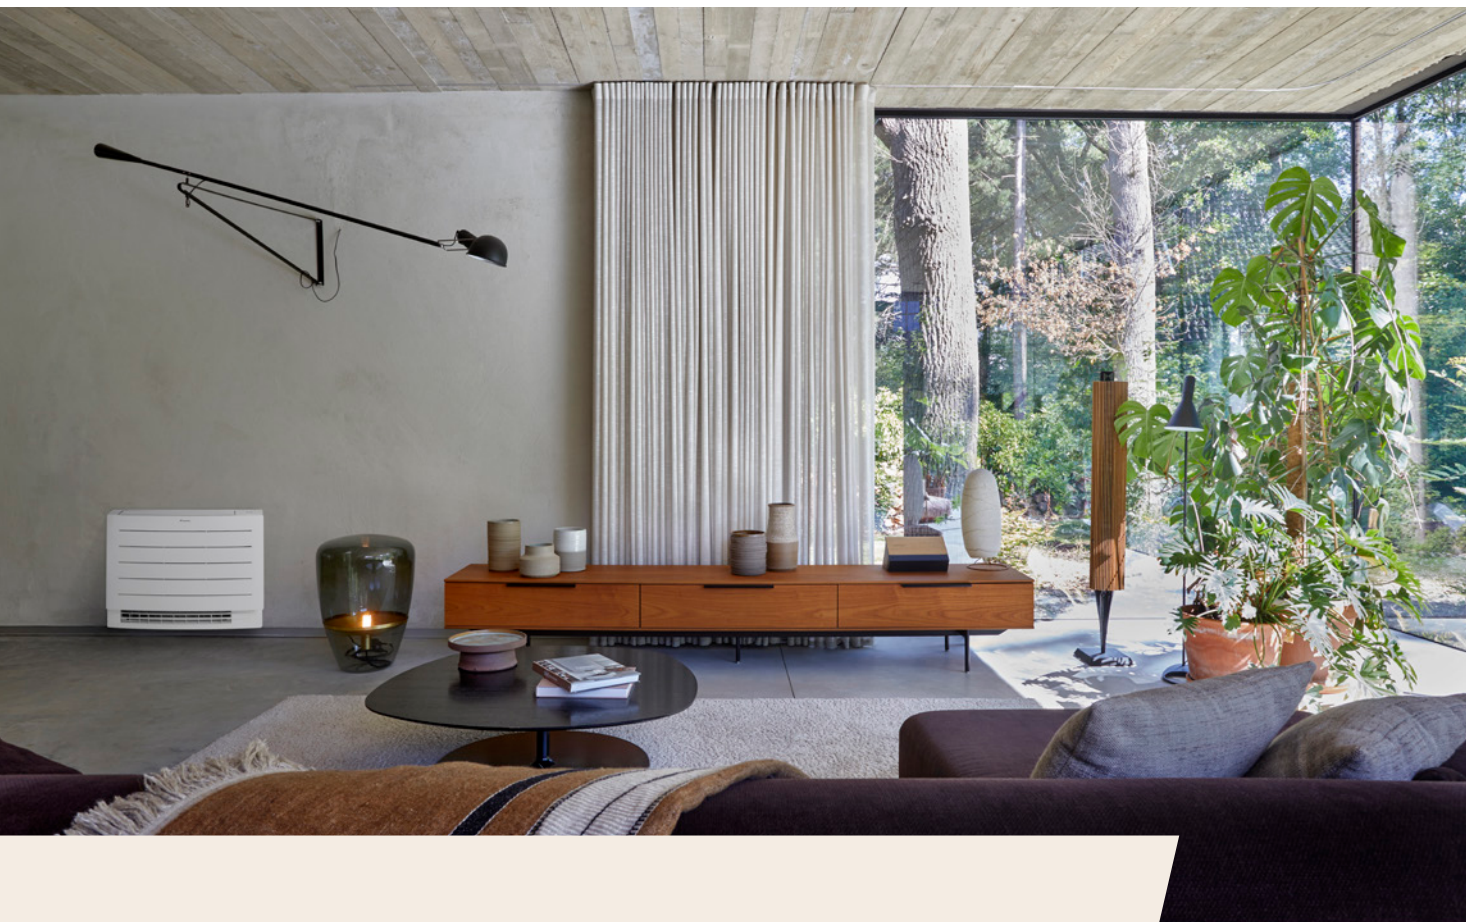

Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

